

VOS SYSTEM VORTEILE

- Verbesserte Bodenstruktur
- Keine stumpfen Flügel, die in feuchten Böden verschmieren

- Maximale Feuchtigkeitsaufnahme möglich
- Äußerst geringe Bodenbewegung und niedriger Zugkraftbedarf
- Selbstschärfendes Hartmetall


SINGLE SHOOT VOS (VERSATILE OPENER SYSTEM)

1 HALTER WÄHLEN



688-HLD-1000

Bei der Montage bitte **NUR** die gelb markierten Bohrungen verwenden!



Eine Schlauchverlängerung:


Kurze Schläuche können ausgeglichen werden, indem beim Einbau die Schlauchverlängerung eingesetzt wird.




688-HLD-2080.2

2 SPITZE WÄHLEN


200-TIP-0802




200-TIP-1011




200-TIP-2011



200-TIP-3011



610-TIP-4030



Eine Schelle:



688-HLD-2080.1

Saat:



VOS SYSTEM VORTEILE

- Präzises säen und Düngerplatzierung
- Verbesserte Bodenstruktur
- Keine stumpfen Flügel, die in feuchten Böden verschmieren

- Maximale Feuchtigkeitsaufnahme möglich
- Äußerst geringe Bodenbewegung und niedriger Zugkraftbedarf
- Selbstschärfendes Hartmetall


DOUBLE SHOOT VOS (VERSATILE OPENER SYSTEM)

1 HALTER WÄHLEN



688-HLD-2000

Bei der Montage
bitte **NUR** die gelb
markierten
Bohrungen
verwenden!





2 SPITZE WÄHLEN



610-TIP-4030



610-TIP-4041

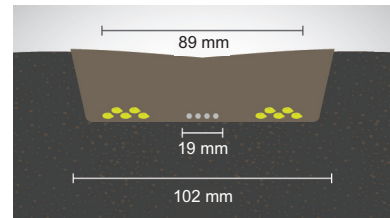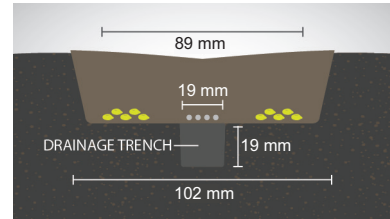


Zwei Schlauchverlängerungen:

Kurze Schläuche können
ausgeglichen werden, indem beim
Einbau die Schlauchverlängerung
eingesetzt wird.



688-HLD-2080.2

Zwei Schellen:

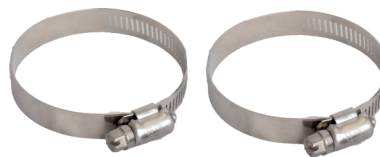

688-HLD-2080.1

Flüssigdünger:



683-TUB-6061

Saat und Granulat:



Saat und Flüssigdünger:



VOS SYSTEM VORTEILE


- Präzises säen und Düngerplatzierung
- Verbesserte Bodenstruktur
- Keine stumpfen Flügel, die in feuchten Böden verschmieren

- Maximale Feuchtigkeitsaufnahme möglich
- Äußerst geringe Bodenbewegung und niedriger Zugkraftbedarf
- Selbstschärfendes Hartmetall

DOUBLE SHOOT VOS (VERSATILE OPENER SYSTEM)


1 HALTER WÄHLEN

2 SPITZE WÄHLEN

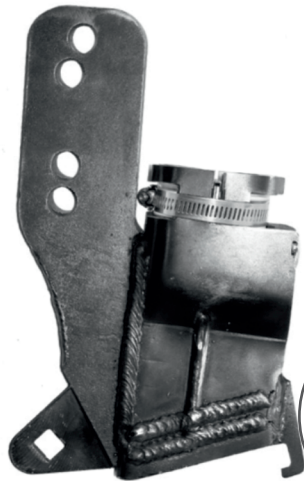


688-HLD-2080


Bei der Montage bitte **NUR** die gelb markierten Bohrungen verwenden!



610-TIP-0802

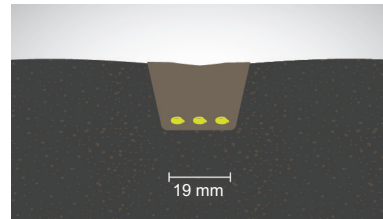

610-TIP-4082

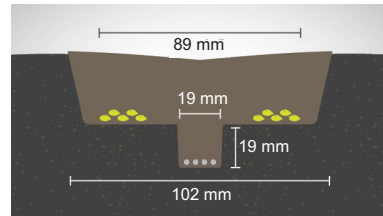

Zwei Schlauchverlängerungen:

Kurze Schläuche können ausgeglichen werden, indem beim Einbau die Schlauchverlängerung eingesetzt wird.



688-HLD-2080.2

Zwei Schellen:



688-HLD-2080.1

Flüssigdünger:



880-BSH-1000



Saat und Granulat:



Saat und Flüssigdünger:

